

# HYDROPLUS-28




<b>kW</b> 28-11	<b>kW</b> 29,7	<b>kW</b> 26,6-10,7	<b>kW</b> 27,3	<b>%</b> 92-35	<b>%</b> 93	<b>kg/h</b> 2,45-6,35	<b>kg/h</b> 2,7-7	<b>W</b> 150-450	<b>m<sup>3</sup></b> 665	<b>m<sup>3</sup></b> 690
<b>l</b> 90 l		<b>h</b> 24-5-9,5	<b>h</b> 26-10	<b>kg</b> 324	<b>cm</b> 100	<b>cm</b> 80		<b>bar</b> 1,5	<b>bar max</b> 2,5	<b>l</b> 8
<b>°C</b> 40/80										

KIT GPRS/DEP-350/DEP-400

## Características

- Potência min-max: 28-11kw
- Potência com caroço de azeitona min-max: 29,7kw
- Potência cedida á água: 26,6-10,7kw
- Potência cedida á água com caroço de azeitona: 27,3kw
- Rendimento: 92-95 %
- Eficiência com caroço de azeitona: 93%
- Consumo min-max.: 2,45-6,35 kg/h
- Consumo com caroço de azeitona min-max.: 2,7-7kg/h
- Consumo de potência: 150-450W
- Volume de aquecimento: 665 m<sup>3</sup>
- Volume aquecido com caroço de azeitona: 690m<sup>3</sup>
- Capacidade do depósito: 90 l
- Interior metálico
- Autonomía (mín-máx): 24-5-9,5h
- Autonomía com caroço de azeitona (mín-máx): 26-10h
- Peso: 324kg
- Diámetro saída de fumos: 100cm
- Diámetro entrada de ar: 80cm
- Multifuel
- Pressão em funcionamento: 1,5bar
- Pressão máxima em funcionamento: 2,5mm
- Vaso de expansão fechado : 8 l
- Temperatura máxima de serviço: 40/80°C
- Válvula de descarga

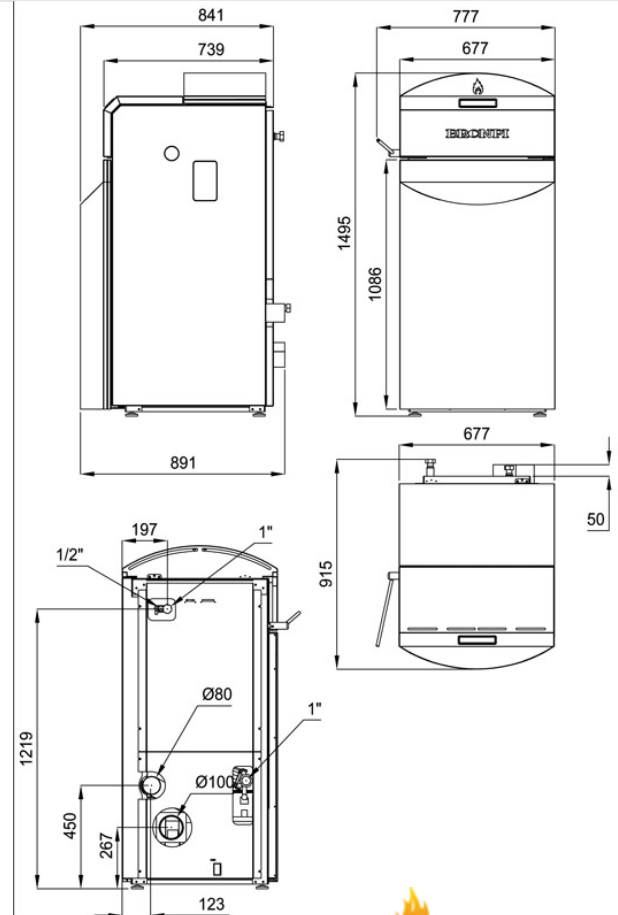

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



## Características

- Bomba circuladora
- Programador semanal
- Acendimento automático
- Depósito hermético
- Gestão de Aquecimento / AQS
- Sistemas de Segurança: S2 Termostato segurança pellet, Termostato segurança água, Depresimetro, Presistato, Valvula de segurança 3 bar
- Acessórios compatíveis não incluídos: KIT GPRS/DEP-350/DEP-400
- Inclui dois queimadores (para pellet e para carroço de azeitona)
- Visor na porta da câmara de combustão
- Tampa de carga rebatível com sistema pneumático para facilitar a sua abertura e fecho
- Purgador automático
- Transductor de pressão
- Dupla porta dotada de isolamento térmico
- Limpeza semiautomática
- Display LCD com iluminação para programação e gestão da caldeira
- Pés niveladoras reguláveis em altura
- Facilidade de acesso para serviços de limpeza e manutenção